

Imperial™

Votre maison a besoin d'air frais,
tout comme vous



Tranquillité d'esprit Imperial

Pour votre tranquillité d'esprit, tous les produits Imperial sont soutenus par la meilleure garantie limitée de l'industrie.

Bénéficiez d'une garantie à vie sur le noyau, de 10 ans de garantie limitée sur nos moteurs et de 5 ans de garantie sur les autres composants. Respirez sans inquiétude.



Ventilateur
Récupérateur de Chaleur
Séries DH 7.15



Imperial™

Caractéristiques et bénéfices



DuoTrol
système d'équilibrage
Silencieux et économique...
En réduisant la vitesse des
moteurs pour équilibrer
l'appareil, on diminue le

bruit qu'engendreraient des volets d'ajustement. Avec cette technologie, l'appareil consomme moins d'énergie.



SPM système de fixation
Toute la gamme de produits
est conçue pour être installée
par une seule personne. «
Seule personne manipule »
vous permet d'économiser

temps et effort en vous offrant un système d'attaches variables.



ISF 6 po (diam.)
système de collets
(breveté)

Grâce à notre système
révolutionnaire de collets
rapide et simple, le système

vous permet de manipuler les conduits à votre portée, ensuite d'insérer et de fixer le collet à l'appareil.



Gamme de contrôles

La gamme complète
des contrôles offre des
caractéristiques qui simplifient
l'utilisation de votre système.
Couverts par une garantie


limitée de 5 ans. Choisissez entre :
Les modèles RD-1, RD-2, RD-3D, RD-4D et T3
(minuterie à bouton-poussoir).



Moteurs avec
ingénierie allemande

Tous les produits Imperial
sont conçus avec des moteurs
performants, fiables, scellés
et balancés à l'usine, ils

nécessitent aucun entretien. Pour votre confort
et votre tranquillité d'esprit.

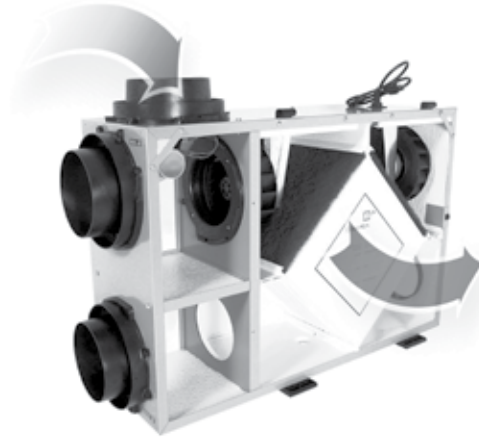


5^{ème} Port ISF

6 po (diam.) adaptateur pour recirculation

Le mode de recirculation permet de prendre
l'air ambiant déjà chauffé d'une pièce donnée,
et de le recirculer pour ensuite le distribuer
dans toute la maison.

Rendement de la ventilation DH 7.15

Pression statique externe		Débit d'air net		Débit d'air brut Alimentation		Débit d'air brut Évacuation	
Pa	po CE	L/s	PCM	L/s	PCM	L/s	PCM
25	0.1	89	189	90	191	113	239
50	0.2	81	173	82	174	104	221
75	0.3	75	159	75	160	94	200
100	0.4	69	146	69	148	84	179
125	0.5	62	132	63	133	77	163
150	0.6	57	121	58	122	66	140
175	0.7	53	112	53	113	57	121




Rendement énergétique DH 7.15

	Température d'alimentation		Débit d'air net		Puissance moyenne	Rétablissement sensible d'énergie	Sensible apparente
	°C	°F	L/s	PCM	Watt	Efficacité	Efficacité
CHALEUR	0	32	32	68	90	68	82
	0	32	43	92	104	67	78
	0	32	56	119	114	65	75
	-25	-13	32	67	92	64	84

Spécifications

DH 7.15

Dimension	31 3/4 po x 21 1/2 po x 11 3/8 po
Poids	65 lbs (29,48 Kg)
PCM	30 to 160
Type d'échangeur thermique	par croisé (Polypropylène)
Surface d'échange	104 pi ²
Voltage	120 VAC @ 60 Hz
Ampérage	1,5 A
Type de dégivrage	Recirculation
Certification	HVI, cCSA _{US}

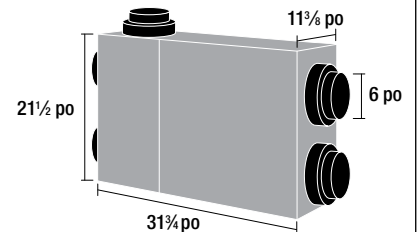

Imperial Air Technologies se réserve le droit de modifier un produit, sans pré-avis, soit en prix, design, couleur, code et spécifications, dans le but de toujours offrir des produits des plus compétitifs de qualité supérieure. Veuillez vérifier auprès des codes du bâtiment locaux, si l'installation d'appareils électriques doit être faite par un technicien ou un électricien certifié. Imperial est une marque enregistrée de Imperial Sheet Metal Ltd. Tous droits réservés.



Imperial Air Technologies
480, boulevard Ferdinand
Dieppe, NB Canada E1A 6V9
Sans frais : 1 888 724-5211
Télécopieur : 1 (506) 388-4633
Visitez-nous au: www.imperialgroup.ca

Trouver les produits de qualité d'air intérieur Imperial chez le distributeur suivant :

